
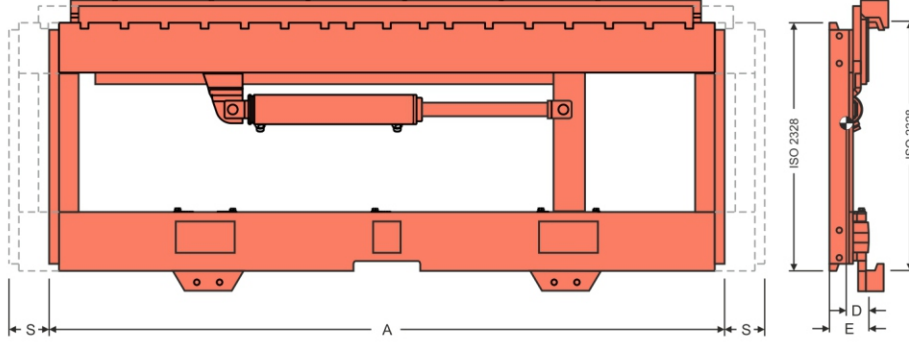


SSF

Yanal Kaydırıcı
5000-8000 kg

Yükü konumlandırmak için aracı hareket ettirmeden yükü hareket ettirin.

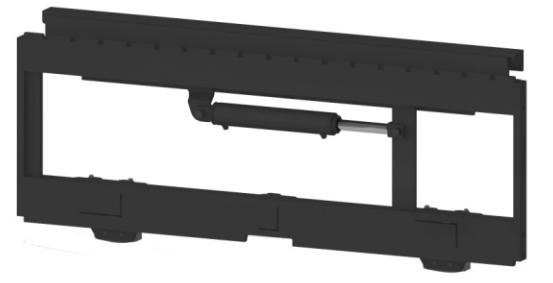

Ürün Kodu	kapasite	yük merkezi	yük sınıfı	genişlik (şase)	Ataşman kayıp yük kalınlığı	C.o.G	ağırlık	yanal kaydırma (+/-)
	Q kg	LC mm	ISO 2328	A mm	F mm	D mm	M kg	S mm
50A-SSF-C1270	5000	600	4A	1270	100	41	231	150
50A-SSF-C1350				1350			243	
50A-SSF-C1400				1400			252	
50A-SSF-C1450				1450			260	
50A-SSF-C1500				1500			268	
50A-SSF-C1660				1660			293	
50A-SSF-C1725				1725			303	
50A-SSF-C1800				1800			315	
60A-SSF-C1400	6000	600	4A	1400	100	41	258	150
60A-SSF-C1600				1600			291	
60A-SSF-C1650				1650			300	
60A-SSF-C1700				1700			307	
60A-SSF-C1750				1750			315	
60A-SSF-C1800				1800			324	
60A-SSF-C2000				2000			356	
70A-SSF-C1400	7000	600	4A	1400	100	41	265	150
70A-SSF-C1500				1500			281	
70A-SSF-C1600				1600			298	
70A-SSF-C1700				1700			315	
70A-SSF-C1800				1800			330	
80A-SSF-C1600	8000	600	4A	1600	100	41	305	150
80A-SSF-C1700				1700			322	
80A-SSF-C1750				1750			330	
80A-SSF-C1800				1800			339	
80A-SSF-C1900				1900			356	
80A-SSF-C2000				2000			373	

NOTLAR

- Hidrolik fonksiyon adedi: 1 adet
- Teknik spesifikasyonlarda yük korkuluğu ve ve çatallar hariç tutulmuştur.
- Çatal uzunlukları maks. 1500mm dir.
- Yanal kaydırıcının genişlikleri OEM araç taşıyıcılarına göre ayarlanabilir. Yukarıdaki genişliklerin dışındaki ölçüler için Leotec'e danışınız.